



Linux használata az ELKH Cloudon

Rusznák Attila
SZTAKI

Tartalomjegyzék

1. Csatlakozás Linux rendszerhez
2. Kötetek menedzselése
3. Jupyter telepítése






Csatlakozás Linux rendszerhez

Csatlakozás Linux rendszerhez

Windows rendszerről történő csatlakozáshoz a következő lépéseket kövessük:



- ▶ **Generáljunk egy saját kulcspárt az ELKH Cloud-on** - 1. ea. 53. dia
 - ▶ Mentsük le a privát kulcsunkat a számítógépünkre
 - ▶ A virtuális gép létrehozásakor adjuk hozzá a kulcsunkat
- ▶ A megfelelő biztonsági csoportok hozzáadása a géphez
 - ▶ **Security Group-ok** beállítása (SSH) - 1. ea. 47. dia
- ▶ Külső IP cím hozzárendelése a géphez
 - ▶ **Floating IP** beállítása - 1. ea. 50. dia
- ▶ Töltsük le és telepítsük a **PuTTY** programot:
 - ▶ <https://www.putty.org>
- ▶ A programot elindítva adjuk meg a következőket:
 - ▶ **Host Name:** a virtuális gép külső IP címe
 - ▶ **Port:** a géphez kapcsolódó SSH port, alapból 22-es

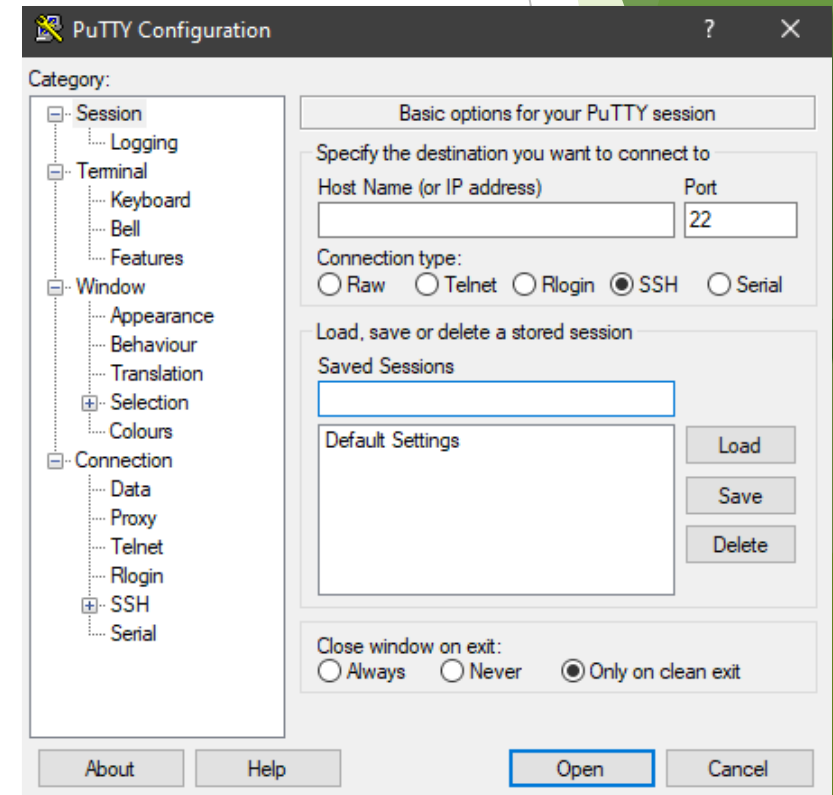

Csatlakozás Linux rendszerhez


A letöltött privát kulcs kiterjesztése **pem**, amit át kell konvertálnunk:

- ▶ Ehhez indítsuk el a PuTTY Key Generator alkalmazást, majd tallózzuk be a kulcsot

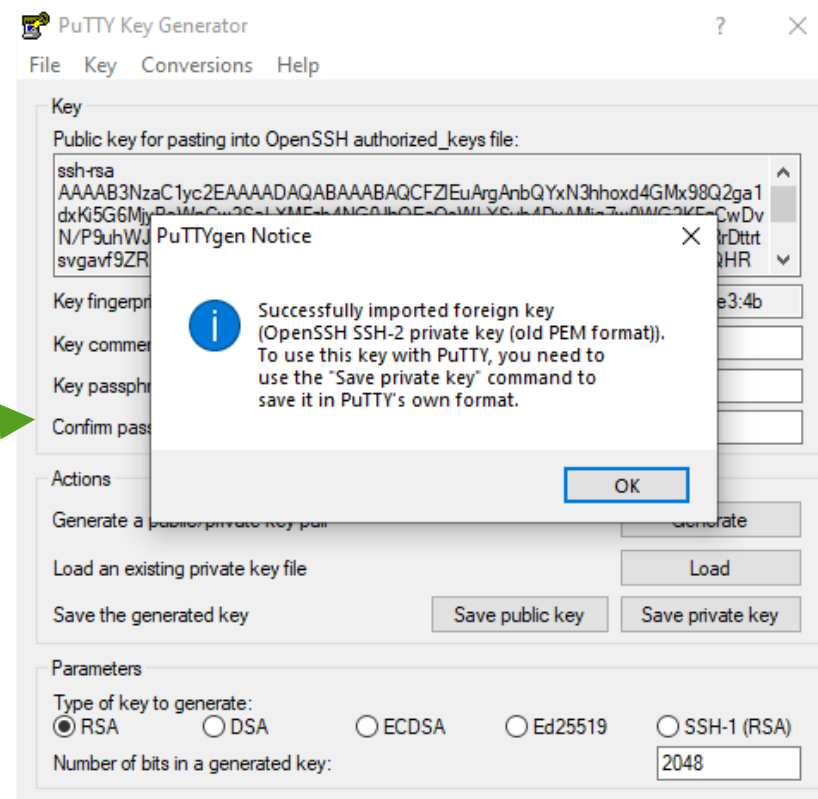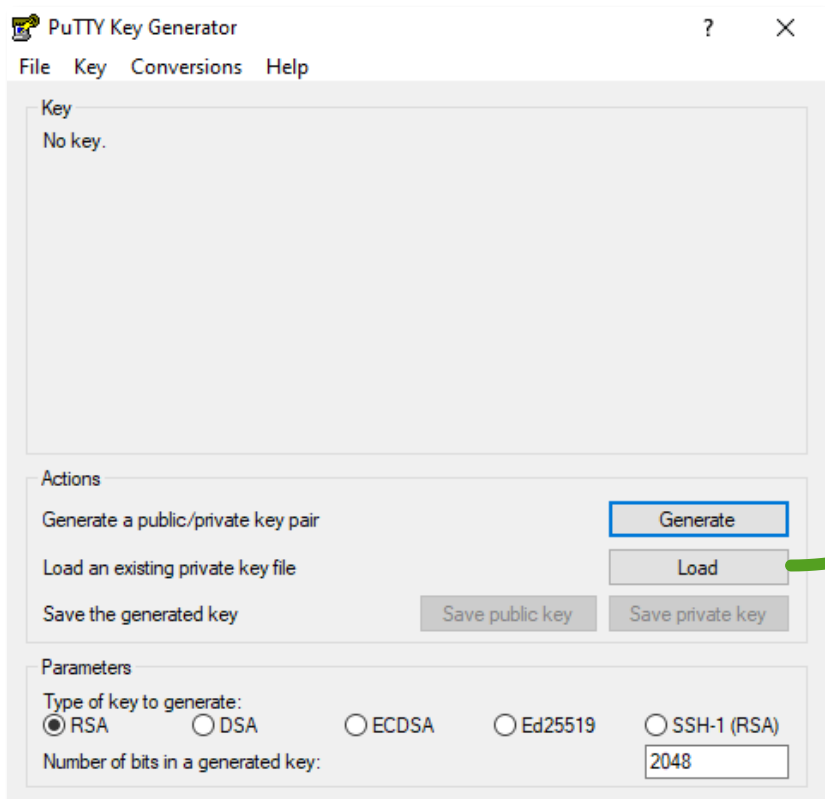


Csatlakozás Linux rendszerhez

- ▶ Kattintsunk a **Save private key** nyomógombra, majd válasszuk az Igen lehetőséget
- ▶ Mentsük el a privát kulcsunkat **ppk** kiterjesztéssel.
- ▶ Most már bezárhatjuk a kulcsgenerátort.

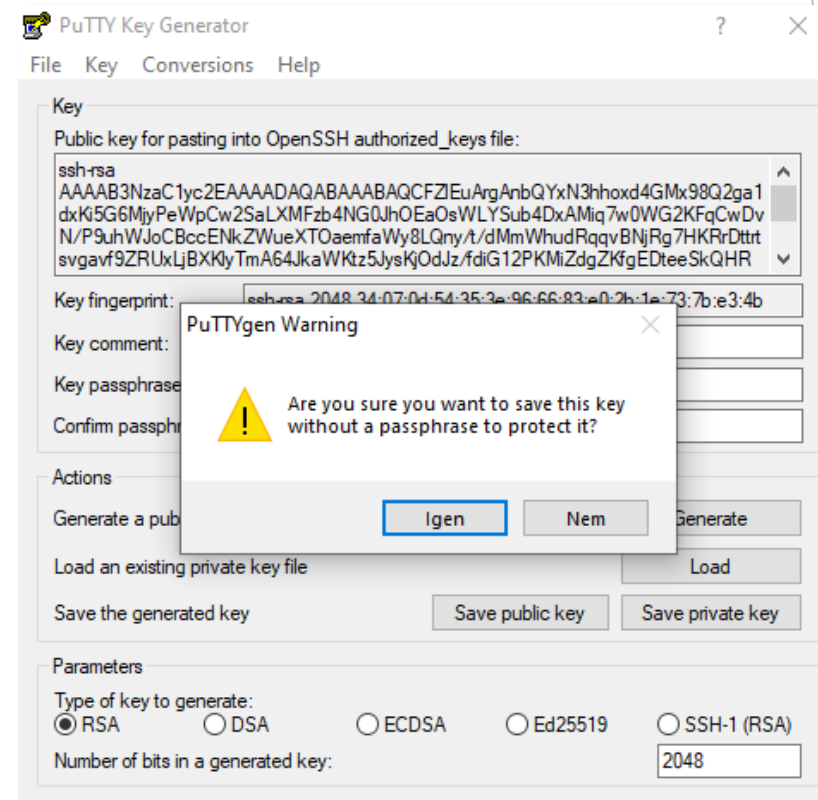

Csatlakozás Linux rendszerhez

- ▶ Lépünk vissza a PuTTY programba.
- ▶ Nyissuk le baloldalt az SSH menüpontot:
 - ▶ Ezen belül válasszuk az **Auth** almenüt
 - ▶ A **Browse** gombra kattintva tallózzuk be a **privát kulcsunkat**
 - ▶ A kulcs kiterjesztése **ppk**, ahogyan az előbb lementettük
- ▶ Kattintsunk az **Open** gombra
 - ▶ Első belépésnél kérni fogja a jelenlegi jelszót: **ubuntu**
 - ▶ Ezt követően kétszer meg kell adnunk egy új jelszót
 - ▶ A PuTTY ablaka be fog záródni (ez normális)
 - ▶ Csatlakozzunk ismét

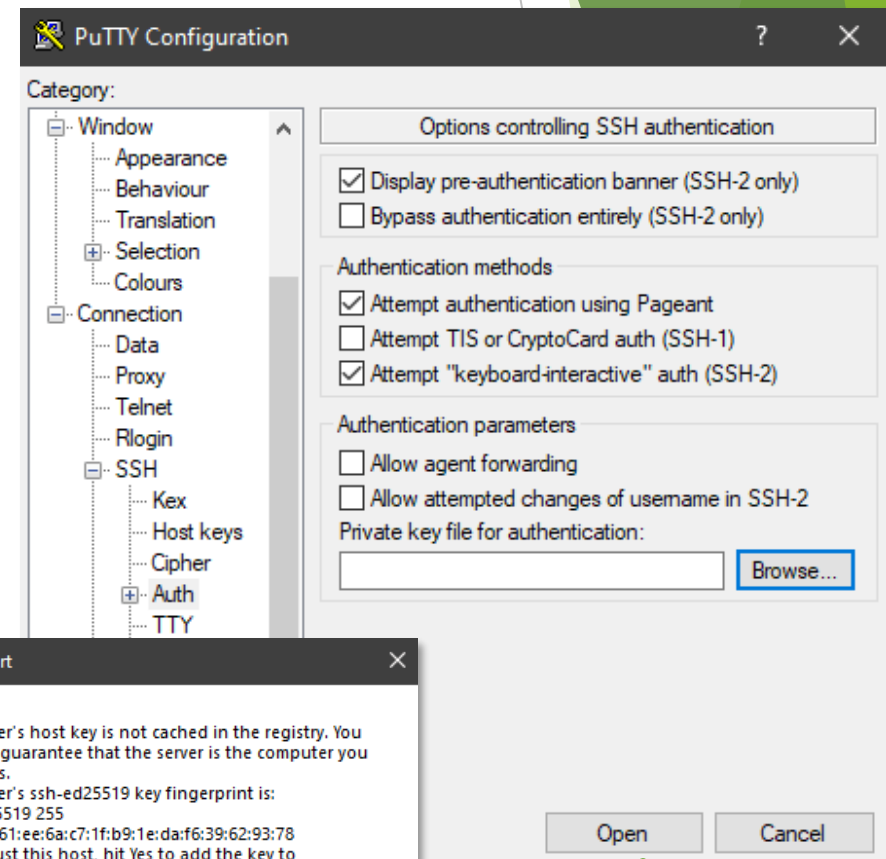

Külső IP cím nélküli Ubuntu gép elérése

- ▶ A feladat végrehajtásához a következő beállítások szükségesek:
 - ▶ Egy Ubuntu virtuális gép létrehozása külső IP címmel (Floating IP, 1. ea. 50. dia)
 - ▶ Egy Ubuntu virtuális gép létrehozása külső IP cím nélkül
 - ▶ Mindkét gép legyen elérhető SSH-n keresztül (Security Group, 1. ea. 47. dia)
 - ▶ Kapcsolódjunk a külső IP-vel rendelkező gépre a PuTTY segítségével (3. dia)
- ▶ A külső IP-vel **nem** rendelkező gépet nyissuk meg a Cloud-on:
 - ▶ Állítsuk be a jelszó alapú hitelesítést:
`sudo nano /etc/ssh/sshd_config`
 - ▶ Keressük ki a következő utasítást és írjuk át **yes**-re:
`PasswordAuthentication yes`
 - ▶ Nyomjuk meg a **CTRL + X**-et, majd írjuk be: **y**
 - ▶ Végül indítsuk újra a gépen az SSH szolgáltatást:
`sudo service ssh restart`

```
GNU nano 2.9.3 /etc/ssh/sshd_config Modified
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes_
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no
```


Külső IP cím nélküli Ubuntu gép elérése

- ▶ A külső IP-vel rendelkező gépre csatlakozzunk a PuTTY segítségével:
 - ▶ Írjuk be a kapcsolódáshoz a következő kódot:
`ssh <felhasznalo>@<belso_ip>`
 - ▶ Például:
`ssh ubuntu@192.168.10.231`
- ▶ Csatlakozáskor meg kell erősíteni a kapcsolódási szándékunkat: `yes`
- ▶ Be kell írni a belső IP-vel rendelkező virtuális gép jelszavát (amit megadtunk)
- ▶ Ha szeretnénk kilépni az SSH kapcsolatból írjuk be: `logout`

```
Last login: Mon Oct 19 09:12:36 2020 from 192.168.10.232
ubuntu@ubuntu-test-2:~$ exit
logout
Connection to 192.168.10.231 closed.
ubuntu@ubuntu-test-1:~$ █
```



Kötetek menedzselése

Kötet csatolása Linux rendszerhez

- ▶ Miután készítettünk egy új kötetet, majd hozzácsatoltuk egy Ubuntu virtuális géphez, csatlakozzunk a számítógéphez, majd kövessük az alábbi lépéseket (1. ea. 39. dia).

A műveletekhez **root jogra** van szükségünk!

- ▶ Listázzuk a partíciókat:
`fdisk -l`

- ▶ Látjuk a csatolt kötetet:

Disk `/dev/vdc`: **1 GiB**, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

```
ubuntu@proba:~$ sudo -i
root@proba:~# fdisk -l
Disk /dev/vda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B3B11BF8-A9BB-42DF-92CE-8AF0ACFEFFFF5

Device        Start      End  Sectors  Size Type
/dev/vda1    227328    41943006 41715679 19.9G Linux filesystem
/dev/vda14     2048     10239     8192    4M BIOS boot
/dev/vda15    10240    227327    217088  106M EFI System

Partition table entries are not in disk order.

Disk /dev/vdc: 1 GiB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@proba:~# _
```

Kötet csatolása Linux rendszerhez

- ▶ Partícionáljuk a merevlemezt:
`fdisk /dev/vdc`
- ▶ Új partíciót szeretnénk létrehozni:
Command (m for help): `n`
- ▶ A partíció típusa elsődleges (primary):
Select (default p): `p`
- ▶ A partíció száma:
Partition number (1-4, default 1): `1`

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x32d235c2.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-2097151, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-2097151, default 2097151): 2097151

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1023 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@proba:~# _
```

Végül írjuk be a számokat, amiket kiír így a teljes merevlemez méretet használhatjuk.

Kötet csatolása Linux rendszerhez

- ▶ Formázzuk a merevlemez: `mkfs.ext4 /dev/vdc`
- ▶ Erősítsük meg a szándékunkat: Proceed anyway? (y, N) `y`
- ▶ Készítünk egy könyvtárat a meghajtónak: `mkdir /data`
- ▶ Végül csatoljuk a lemezt a könyvtárhoz: `mount /dev/vdc /data`
- ▶ Ha szeretnénk leválasztani a kötetet, a következőképp tehetjük meg: `umount /dev/vdc`

```
root@proba:~# mkfs.ext4 /dev/vdc
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Found a dos partition table in /dev/vdc
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 262144 4k blocks and 65536 inodes
Filesystem UUID: 3acc07b4-2d11-491e-8e7d-6e84b80549ec
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376


Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```



Jupyter telepítése

Jupyter telepítése Ubuntu-ra

- ▶ A virtuális gép létrehozását követően ellenőrizzük a következőket:
 - ▶ Rendelkezzen Floating IP-vel a gép (1. ea. 50. dia)
 - ▶ Engedélyezzük a szükséges portokat a Security Group-oknál (1. ea. 47.)
 - ▶ Rendelkezünk saját kulcspárral (1. ea. 53. dia)
- ▶ Windows környezetben indítsuk el a PuTTY programot:
 - ▶ Végezzük el azokat a beállításokat, mint a Linux csatlakozásnál
 - ▶ Tallózzuk be a privát kulcsunkat a **Connection** > **SSH** > **Auth** helyen
 - ▶ Az **SSH** > **Tunnels** fülön a **Source port**-hoz írjuk be a **8888**-as portot
 - ▶ A **Destination**-höz írjuk be a **localhost:8888**-as címet
 - ▶ Végül nyomjuk meg az **Add** gombot
- ▶ Ezekkel a beállításokkal csatlakozzunk a számítógépre (Open gomb).

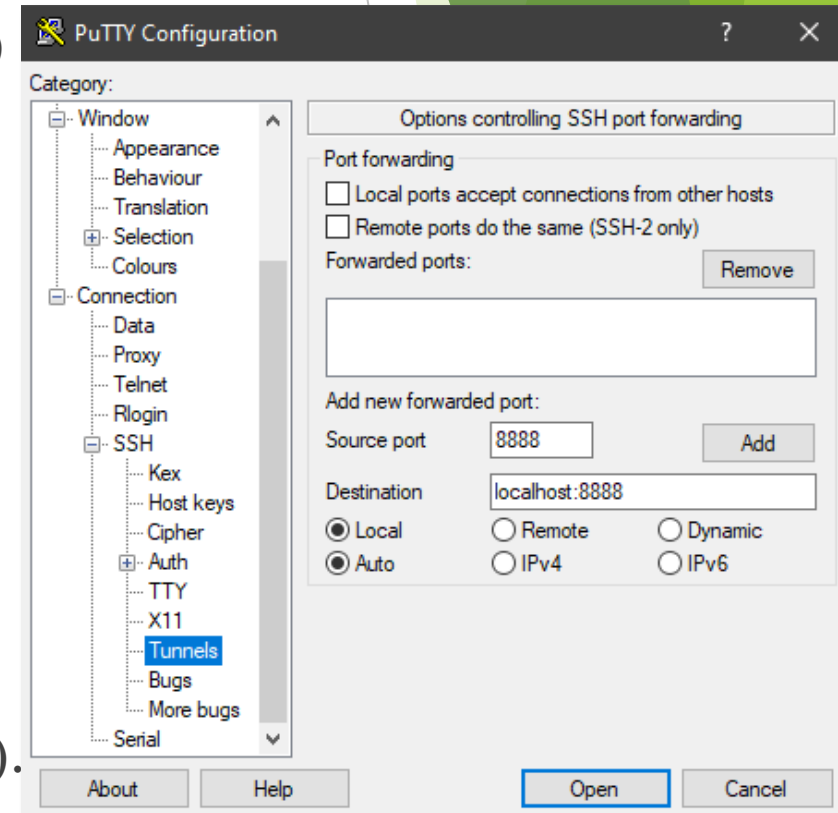

Jupyter telepítése Ubuntu-ra

- ▶ Telepítsük fel az **Anaconda**-t:

- ▶ Lépünk be a tmp mappába:

- ```
cd /tmp
```

- ▶ Letöltjük a megfelelő telepítőt:

- ```
curl -O https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.07-Linux-x86_64.sh
```

- ▶ Végül elindítjuk a telepítést:

- ```
bash Anaconda3-2020.07-Linux-x86_64.sh
```

- ▶ Telepítéskor először el kell olvasni a felhasználási feltételeket, itt **ENTER**-eket kell nyomni. Ezután megkérdezi, hogy megfelel-e az alapértelmezett telepítési helynek a `/home/ubuntu/anaconda3` könyvtár. Végül megvárjuk, hogy befejeződjön a telepítés, majd írjuk be hogy **yes**, azaz inicializálja a telepítő az Anaconda-t.

- ▶ Aktiváljuk az Anaconda környezetet:

- ▶ 

```
source ~/.bashrc
```




# Jupyter telepítése Ubuntu-ra

- ▶ Most már használhatjuk a conda parancsokat. Frissítsük fel a komponenseket:
  - ▶ `conda update conda`
  - ▶ `conda update anaconda`
  - ▶ `conda update python`
- ▶ Végül indítsuk el a Jupyter notebook-ot a következő utasítással:
  - ▶ `jupyter notebook --no-browser --port=8888 --notebook-dir=$HOME`

A port a PuTTY-ban beállított portszám lesz, míg a notebook könyvtár az alapértelmezett felhasználói mappa, azaz a `/home/ubuntu/`

# Jupyter telepítése Ubuntu-ra

- ▶ Másoljuk ki az Ubuntu által legenerált címet

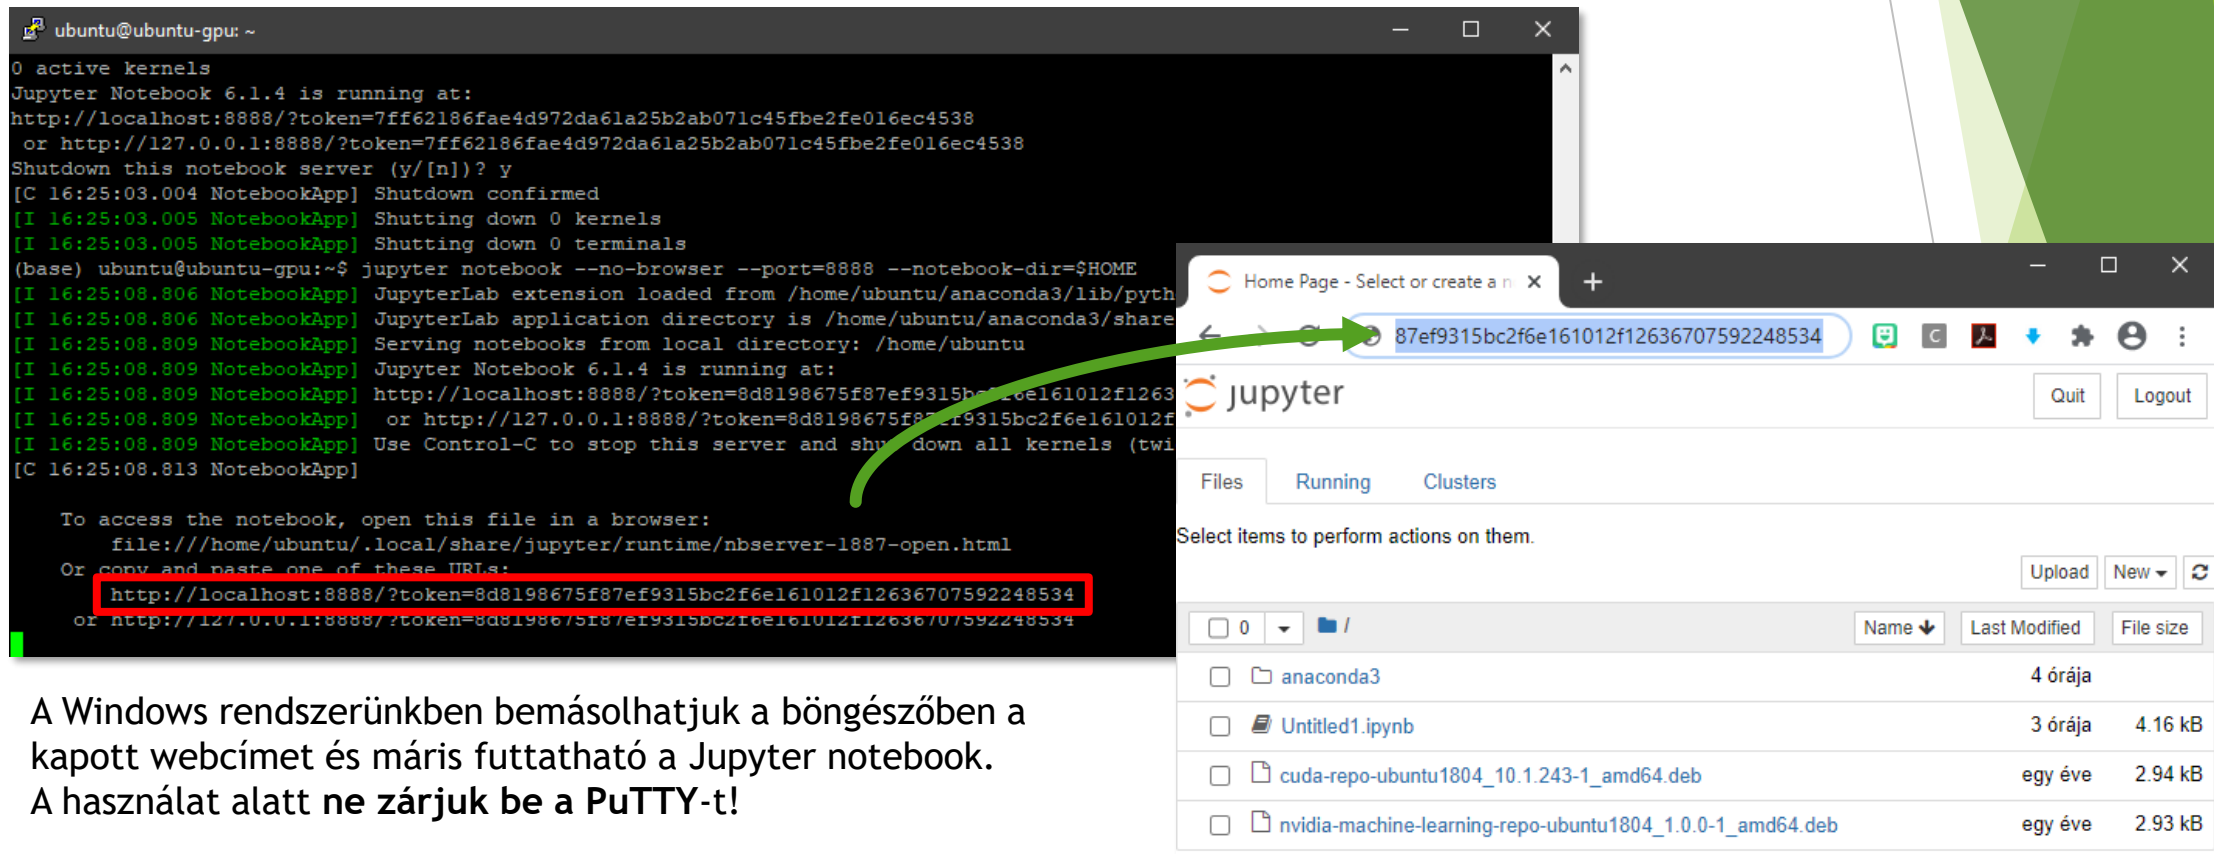

The image shows a terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal window displays the output of the `jupyter notebook` command, including the URL `http://localhost:8888/?token=7ff62186fae4d972da61a25b2ab071c45fbe2fe016ec4538` and the instruction to copy and paste one of the URLs. The web browser shows the Jupyter notebook interface, with the URL `http://localhost:8888/?token=8d8198675f87ef9315bc2f6e161012f12636707592248534` in the address bar. A green arrow points from the terminal output to the browser address bar.

```
ubuntu@ubuntu-gpu: ~
0 active kernels
Jupyter Notebook 6.1.4 is running at:
http://localhost:8888/?token=7ff62186fae4d972da61a25b2ab071c45fbe2fe016ec4538
or http://127.0.0.1:8888/?token=7ff62186fae4d972da61a25b2ab071c45fbe2fe016ec4538
Shutdown this notebook server (y/[n])? y
[C 16:25:03.004 NotebookApp] Shutdown confirmed
[I 16:25:03.005 NotebookApp] Shutting down 0 kernels
[I 16:25:03.005 NotebookApp] Shutting down 0 terminals
(base) ubuntu@ubuntu-gpu:~$ jupyter notebook --no-browser --port=8888 --notebook-dir=$HOME
[I 16:25:08.806 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from /home/ubuntu/anaconda3/lib/pyth
[I 16:25:08.806 NotebookApp] JupyterLab application directory is /home/ubuntu/anaconda3/share
[I 16:25:08.809 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/ubuntu
[I 16:25:08.809 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.1.4 is running at:
[I 16:25:08.809 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=8d8198675f87ef9315bc2f6e161012f12636707592248534
or http://127.0.0.1:8888/?token=8d8198675f87ef9315bc2f6e161012f12636707592248534
[I 16:25:08.809 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twi
[C 16:25:08.813 NotebookApp]

To access the notebook, open this file in a browser:
file:///home/ubuntu/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-1887-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/?token=8d8198675f87ef9315bc2f6e161012f12636707592248534
or http://127.0.0.1:8888/?token=8d8198675f87ef9315bc2f6e161012f12636707592248534
```

Home Page - Select or create a n x +

87ef9315bc2f6e161012f12636707592248534

jupyter Quit Logout

Files Running Clusters

Select items to perform actions on them.

Upload New ↕ ↻

|                          | Name                                                      | Last Modified | File size |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 0                                                         |               |           |
| <input type="checkbox"/> | anaconda3                                                 | 4 órája       |           |
| <input type="checkbox"/> | Untitled1.ipynb                                           | 3 órája       | 4.16 kB   |
| <input type="checkbox"/> | cuda-repo-ubuntu1804_10.1.243-1_amd64.deb                 | egy éve       | 2.94 kB   |
| <input type="checkbox"/> | nvidia-machine-learning-repo-ubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb | egy éve       | 2.93 kB   |

A Windows rendszerünkben bemásolhatjuk a böngészőben a kapott webcímet és máris futtatható a Jupyter notebook. A használat alatt ne zárjuk be a PuTTY-t!

A munka befejeztével a terminálban a **CTRL + C** kombinációval tudjuk leállítani a notebook szerveret.

# Összefoglalás

- ▶ Csatlakozás Linux alapú távoli számítógépre
- ▶ Kötetek menedzselése Linux-on
- ▶ A Jupyter telepítése Linux rendszeren



# A mai szolgáltatásbemutató felépítése

- ▶ 9:00 - 9:20 Bevezetés
- ▶ 9:20 - 10:25 Az ELKH Cloud bemutatása
- ▶ 10:25 - 10:35 Kávészünet
- ▶ 10:35 - 11:15 Linux használata az ELKH Cloudon
- ▶ 11:15 - 11:45 Windows használata az ELKH Cloudon